



ASYS

Güç yedekliliği için kompakt 19" transfer anahtarı
16 A, 19" Rafa monte

Otomatik Transfer
Sistemi



Uygulama alanları

- > Rack sunucuları
- > IT uygulamaları
- > Router, Switch, Hub, vs.

Avantajlar



IT ağı için Rafli otomatik sistem

ASYS otomatik transfer sistemi, tek kablolu IT cihazlarına güvenilir yedekli güç sağlar.

Tercih edilen kaynağın bozulması halinde, kritik yüklerin otomatik ve kesintisiz olarak alternatif kaynağa aktarılmasını sağlar.

Transfer işlemi kaynak çakışması olmadan gerçekleştirilir.


Kritik uygulamalar için hizmet devamlılığı

- Uygulamaya olabildiğince yakın konumlandırılan ASYS, erişim imkanı yüksek bir mimari sağlar.
- ASYS, hassas uygulamalara yakın kurulumu kolaylaştırmak üzere 19" raflara yerleşecek şekilde tasarlanmıştır.

Kolay saha yönetimi


- Kablolamayı değiştirmeden tercih edilen kaynak yolunun kolaylıkla değiştirilmesi.
- Operatör tarafından gerçekleştirilen ve otomatik kontrol ile emniyete alınan ASYS, yükü bir hattan diğerine aktarır.
- Tek kablolu ekipmanlar, sunucular, yönlendiriciler, hublar, vs. için yedekli güç beslemesi sağlar.
- İki ayrı bağımsız kaynaktan (UPS) güç alır.
- Kalıcı kaynak izleme.
- Alternatif kaynağa otomatik geçiş.
- Senkronize ve senkronize-olmayan kaynak yönetimi.
- Ön panelde tercih edilen kaynak seçimi.
- Senkronize veya faz tolerans dışı kaynaklarının hızlı değiştirilmesi.
- Kompakt 19" raf 1U sistemi.

Önden görünüş

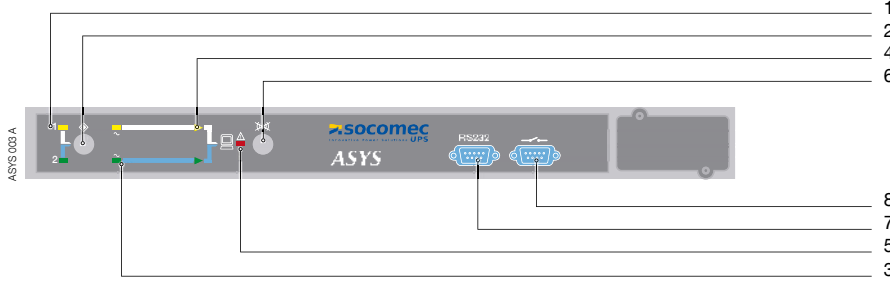

1. Tercih edilen kaynak gösterimi
2. Tercih edilen kaynak seçimi
3. Giriş kaynağı durumu
4. Besleme kaynağı
5. Genel alarm
6. Uyarı zili teyidi
7. RS232 haberleşme portu (MODBUS RTU)
8. Kuru kontaklı haberleşme portu

Uygulama Rafı

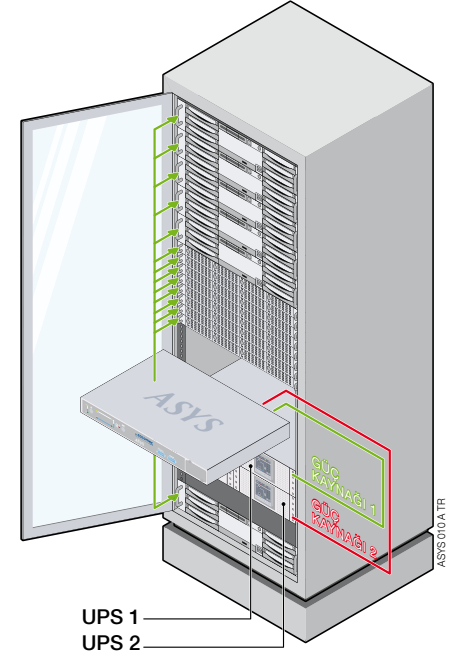

Teknik bilgiler

ASYS	
Model	16 A-230
GİRİŞ	
Nominal gerilim	220/230/240 V (seçilebilir)
Gerilim toleransı	± %12 (talep üzerine ±%20 mevcuttur)
Nominal frekans	50/60 Hz (otomatik algılama)
Frekans toleransı	± %15
Nominal akım	16 A
ÇIKIŞ	
Nominal gerilim	220/230/240 V (seçilebilir)
Gerilim toleransı	± %12
Nominal frekans	50/60 Hz
Frekans toleransı	± %15
Nominal akım	16 A
Transfer süresi	6 ms (tipik), ≤ 15 ms (maksimum)
BAĞLANTI	
Giriş	2 x IEC 320-C20
Çıkış	1 x IEC 320-C19 2 x 3 çıkış IEC 320-C13
Haberleşme	5 kuru kontaklı, RS232
ÇEVRE	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 ile 40 °C
Bağıl nem	%20 - %85, yoğunlaşmaz
Maksimum yükseklik	≤ 1000 m, azalma olmadan
1 m'de akustik gürültü seviyesi (ISO 3746)	< 25 dBA
Soğutma	Doğal
MEKANİK ÖZELLİKLER	
Boyutlar G x D x Y	430 x 315 x 44 mm (1U)
Ağırlık	5 kg
Koruma derecesi	IP30
Renkler	Pantone 432C

Muhtemel mimari örneği

